



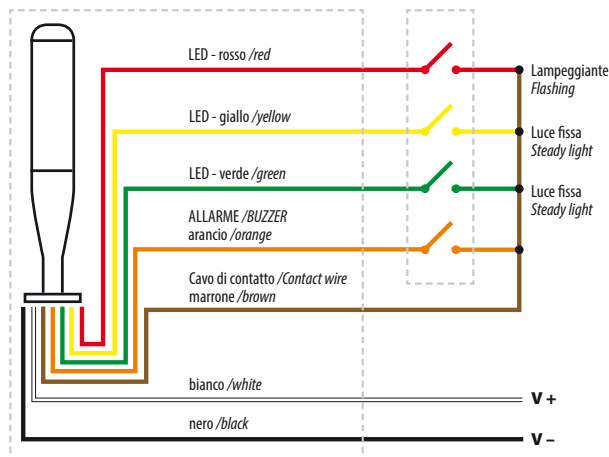

DTS-LED 50 MULTI BAT

Grado di protezione / Protection level	IP50
Durata / Lifespan	50000 h
Lunghezza cavo / cable length	~0.5 m
Colori dei LED / LED colors	rosso, giallo, verde / red, yellow, green
Volume allarme / Buzzer volume	80 dB ad 1 m / 80 dB at 1 m

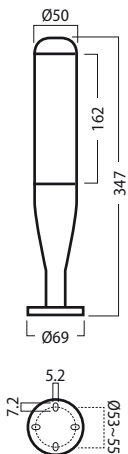



MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento Total Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED 50 MULTI BAT	34750M0001	5 W	24 VDC	360°	Ø 69 x 347 mm	495 g



Personalizzabile con Logo luminoso, su richiesta e per quantitativi minimi d'acquisto.
Customizable with bright Logo, on request and for minimum quantity order.

DTS-LED 60 MULTI

Grado di protezione / Protection level	IP53
Durata / Lifespan	50000 h
Lunghezza cavo / cable length	~0.5 m
Colori dei LED / LED colors	rosso, giallo, verde / red, yellow, green
Volume allarme / Buzzer volume	70 dB ad 1 m / 70 dB at 1 m

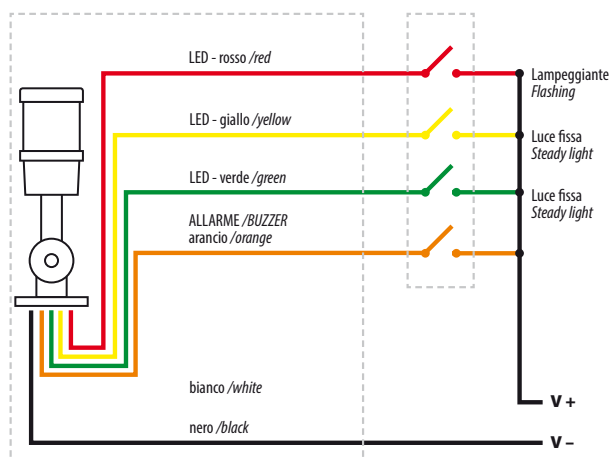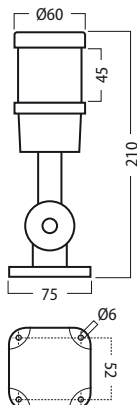

MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento Total Power	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED 60 MULTI	34760M0035	5 W	24 VDC	360°	75 x 75 x 210 mm	222 g

